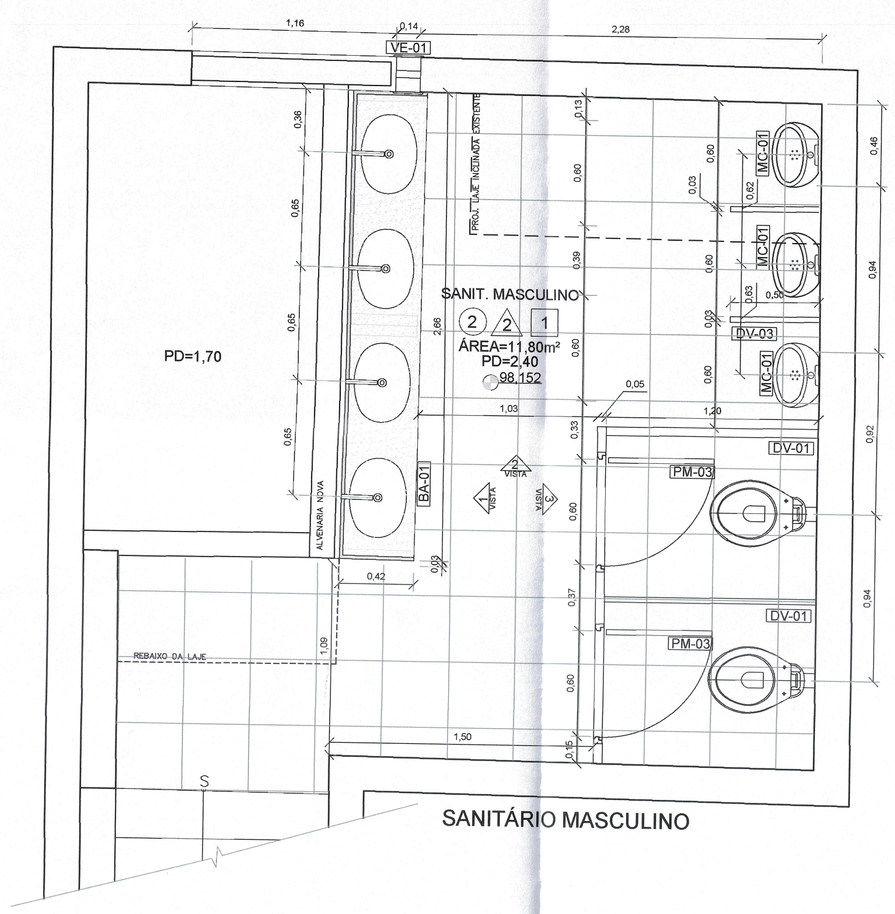

SANITÁRIO MASCULINO

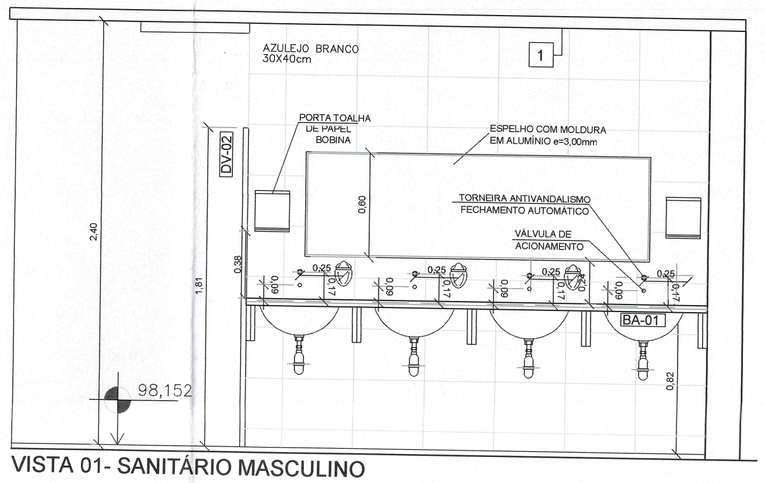

VISTA 01- SANITÁRIO MASCULINO

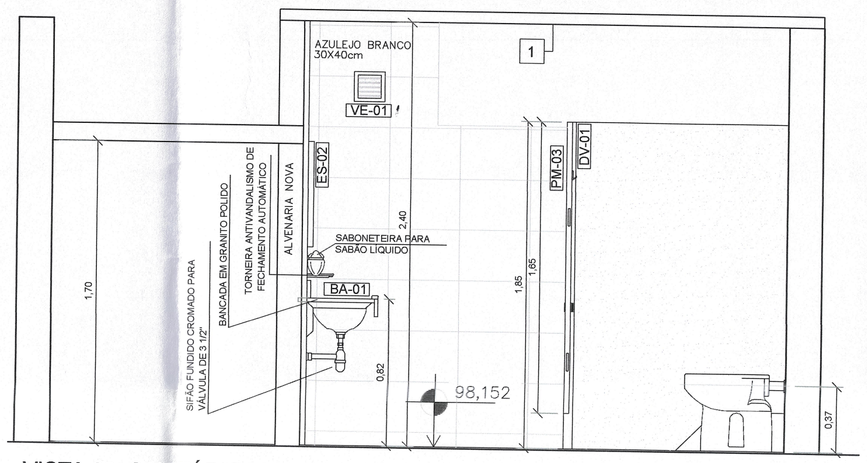

VISTA 02- SANITÁRIO MASCULINO

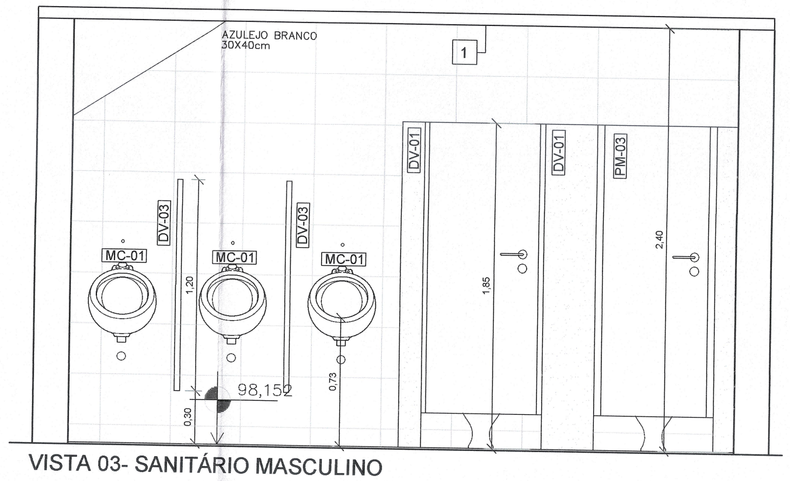

VISTA 03- SANITÁRIO MASCULINO

TABELA DE COMPONENTES		
	DESCRIÇÃO	
BA-01	BANCADA DE GRANITO PARA SANITÁRIO COM QUATRO LAVATÓRIOS DE EMBUTIR EM LOUÇA, FIXADO COM MÃO FRANCESA, COM TORNEIRA DE PAREDE, ACIONAMENTO MANUAL E FECHO TEMPORIZADOR. DIMENSÕES: 0,40x3,40M.	
BA-02	BANCADA DE GRANITO PARA SANITÁRIO COM TRÊS LAVATÓRIOS DE EMBUTIR EM LOUÇA, FIXADO COM MÃO FRANCESA, COM TORNEIRA DE PAREDE, ACIONAMENTO MANUAL E FECHO TEMPORIZADOR. DIMENSÕES: 0,42X1,65M.	
BA-03	BANCADA DE GRANITO PARA SANITÁRIO COM DOIS LAVATÓRIOS DE EMBUTIR EM LOUÇA, FIXADO COM MÃO FRANCESA, COM TORNEIRA DE PAREDE, ACIONAMENTO MANUAL E FECHO TEMPORIZADOR. DIMENSÕES: 0,60X1,85M(COMARIM FEM.) E 0,60X1,90 (COMARIM MASCULINO).	
BA-04	BANCADA DE GRANITO, FIXADO COM MÃO FRANCESA. DIMENSÕES: 0,60X1,40M.	
BA-05	BANCADA DE GRANITO, FIXADO COM MÃO FRANCESA. DIMENSÕES: 0,45X1,40M.	
DV-01	DIVISÓRIA DE GRANILITE PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS COM ALTURA DE 1,65 M, TESTEIRA COM ENTINTE DE GRANILITE E= 5 CM E DIVISÕES DE GRANILITE E= 4 CM, PARA RECEBIMENTO DE PORTA DE MADEIRA LISA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO.	
DV-02	DIVISÓRIA EM PLACAS GRANILITE COM ESPESSURA DE 7CM, PARA FECHAMENTO DE VÃO. DIMENSÕES: 1,70X1,81M.	
DV-03	DIVISÓRIA EM PLACAS GRANILITE COM ESPESSURA DE 7CM, PARA MICTÓRIO INDIVIDUAL. DIMENSÕES: 0,50X1,30M.	
MC-01	MICTÓRIO INDIVIDUAL EM LOUÇA.	
GC-01	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO #=3" (9,0cm)COM MONTANTES VERTICAIS (A CADA 1,25m NO MÁXIMO), FECHAMENTO EM CABO DE AÇO #=3/4" PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR A DEFINIR, COM ALTURA DE 0,900M (COMARIOTE POD) E DEMAIS LOCAIS 1,10M.,	
CO-01	CORRIMÃO DUPLO TUBULAR, H=0,700M/0,920M, PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR A DEFINIR.	
SO-01	SOLEIRA EM GRANILITE, EM NÍVEL.	
SO-02	SOLEIRA EM GRANILITE, COM DESNÍVEL DE 0,050M.	
SO-03	SOLEIRA EM GRANILITE, COM DESNÍVEL DE 2,000M.	
ES-01	ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, FIXADO NA PAREDE, ESP.=4mm, DIMENSÃO: 0,40XM/LONGA.	
ES-02	ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, FIXADO NA PAREDE, ESP.=4mm. DIMENSÃO: 1,80XM/LONGA. OBS:: QUANDO INSTALADO SOBRE BANCADA EXISTENTE, POSICIONAR SOB LUMINÁRIAS EXISTENTES.	
VE-01	EXAUSTOR DE PAREDE/TETO, PARA TROCA DE AR, SANITÁRIOS COM ATÉ 30M3, CONSIDERANDO 20 RENOVAÇÕES POR HORA. SENSOR AUTOMÁTICO COM TIMER, GRADE AUTO FECHANTE COM VÁLVULA ANTIRETORNO DE AR.	
PL-01	PLATAFORMA ELEVATÓRIA, ENTRADAS OPOSTAS, PORTA EXTERNA H=2,15M. PORTA INTERNA. H=1,60M. DIMENSÃO: 900X1,40. DESNÍVEL APROXIMADO H=0,60CM.	
PR-01	PORTA DE ENROLAR TRANSPORTADOR COMERCIAL AUTOMÁTICA, COM LÂMINAS MICRO PERFURADAS EM TOM SUA EXTERIOR. PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, COR MARROM.	

TABELA DE ACABAMENTOS	
(N)	PISO/RODAPÉ
(1)	PISO ACÚSTICO EM 03 (TRÊS) CAMADAS, SENDO A 1ª DE E.V.A. (ESTILINO ACETATO DE VINILA), ESPESSURA DE 4MM, A 2ª DE MADEIRITE RESINADO ESPESSURA 12MM E ACABAMENTO FINAL EM PISO VINÍLICO 2MM, COR A DEFINIR.
(2)	CERÂMICA ESMALTADA 40X40CM, COR A DEFINIR, COLADAS COM MASSA ACEIVIVA A BASE DE PVA, COM ADIÇÃO DE 10K DE CIMENTO EM PÓ/0. ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO ENTRE 20 E 25MM DE ESPESSURA. AS JUNTAS A PRUMO NÃO PODERÃO EXCEDER A 2MM. RODAPÉ H=50M NA COR A DEFINIR.
(3)	BANCADA DE GRANITO, FIXADO COM MÃO FRANCESA. COLADAS COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, JUNTA SECA. RODAPÉ H=70M NA COR A DEFINIR.
(4)	ASSOALHO DE TÁBUA DE MADEIRA, E=3,5CM, COM COM TARUGAMENTO EM CARBROS DISTANCIADOS DE 500M., SENDO ESTES CARBROS APOIADOS EM ANCORTECEDORES DE NEOPRENE FIXADOS DE 1,00 EM 1,00 METRO.
(5)	PISO EM GRANITO, COR A DEFINIR, COLADOS COM MASSA ACEIVIVA A BASE DE PVA, COM ADIÇÃO DE 10K DE CIMENTO EM PÓ/0. ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO ENTRE 20 E 25MM DE ESPESSURA. AS JUNTAS A PRUMO NÃO PODERÃO EXCEDER A 2MM.
(A)	PAREDE
(A)	PAREDE COM REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, COM MASSA CORRIDA, ESPESSURA FINAL MÁXIMA DE 20M. CHAPISCO — (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3)/EMBOÇO — (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8)/ REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA. PINTURAS — COM TINTA ACRÍLICA ACETINADO NA COR BRANCO, H =VARIÁVEL.
(A)	AZULEJOS NA COR BRANCO LISO 30X40CM JUNTAS A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA MISTA COM ADITIVO 1:3:8, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, JUNTA COM MÁXIMO 2 MM.
(A)	PAREDE COM REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, COM MASSA CORRIDA, ESPESSURA FINAL MÁXIMA DE 20M. CHAPISCO — (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3)/EMBOÇO — (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8)/ REVESTIMENTO EM PAINÉIS ACÚSTICOS DE MDF, COM ACABAMENTO EM FOLHA DE MADEIRA OU LAQUEADO, COR A DEFINIR.
(A)	PAREDE COM REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, COM MASSA CORRIDA, ESPESSURA FINAL MÁXIMA DE 20M. CHAPISCO — (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3)/EMBOÇO — (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8)/ REVESTIMENTO EM PLACAS ACÚSTICAS EM ESPUMA DE POLIURETANO POLIESTER, AUTO-EXTINGUÍVEL, COM REVESTIMENTO EM FOLHOLA DE POLIURETANO.
(A)	PAREDE COM REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, COM MASSA CORRIDA, CHAPISCO—CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3/EMBOÇO—(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8). REVESTIMENTO EM PAINEIS EM ALM (ALUMÍNIO COMPOSTO), ACABADOS COM TINTA A BASE DE POLIESTER, PARA MARQUISE NA COR AZUL PETRÓLEO BRILHANTE E DEMAIS LOCAIS NA COR BRANCO FOSCO, H=VARIÁVEL.
(A)	PAREDE COM REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, COM MASSA CORRIDA, ESPESSURA FINAL MÁXIMA DE 20M. CHAPISCO — (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3)/EMBOÇO — (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:4:12)/ REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA. PINTURAS — COM TINTA ACRÍLICA, COR A DEFINIR, H =VARIÁVEL.
(N)	TETO
1	ONDE NECESSÁRIO REFORMA COM REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, COM MASSA CORRIDA, ESPESSURA FINAL MÁXIMA DE 20M.CHAPISCO — CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3)/EMBOÇO — (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:9)/ REBOCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA OU CAL HIDRATADA E AREIA FINA 1:2. PINTURA COM TINTA LÁTEX NA COR BRANCO FOSCO AVELUDADO.
2	FORRO EM GESSO ACARTONADO, PINTURA LÁTEX PVA FOSCO, NA COR BRANCO DA CORAL OU SIMILAR COM DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDE. OBS: ONDE O FORRO FOR EXISTENTE EXECUTAR APENAS REPAROS E REPINTURA.
3	FORRO EM PLACAS ACÚSTICAS DE ESPUMA 50M=RIGIDA SUSPENSAS TIPO NUVEM, E=50MM

OBSERVAÇÕES:
→AS ALVENARIAS SERÃO DE BLOCO DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 14x19x39cm, 10X19X39CM E 09X19X39, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO, COM JUNTA AMARRADA.

MAPA DE ESQUADRIAS

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO

REF.	Dimensões (cm)	Área(m²)	Quant.	AreaTotal (m²)	h do peitoril(cm)/Tipo	AMBIENTES
CA-01	60X1,30	0,78	02	1,56	70- cm - fixo	Bilheteria
CA-02	200 x 100	1,00	01	1,00	72 cm - guilhotina	sala de som
CA-03	120X100	1,20	02	2,40	140 cm - maximar	camarim feminino

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

REF.	Dim. (cm)	Quant.	TIPO	AMBIENTES
PM1	72 x 210	05	01 folha - de abrir lisa	Bilheteria, Sala de som, camarim fem/masc.
PM2	82 x 210	02	01 folha - de abrir c/ barra metálica	Sanitário PCD. feminino e masculino.
PM3	62 x 100	12	01 folha - de abrir rev. com laminado melamínico	Sanitários fem./masc. e camarim fem/masc.

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE FERRO

REF.	Dim. (cm)	Quant.	TIPO	AMBIENTES
PF1	92 x 210	01	01 folha - de abrir lisa, para pintura, obs.:mesma cor parede fachada externa.	Acesso de serviço
PF2	120 x 210	01	02 folhas - de abrir lisa, para pintura. obs.:mesma cor parede interna auditório.	Auditório
PF3	80 x 210	01	01 folha - de abrir lisa e grade externa. Para pintura. obs.:mesma cor parede interna.	Circulação camarins

OBSERVAÇÕES:
-TODAS AS DIMENSIÕES SE REFEREM A VÃO X ALTURA X PEITORIL.
-TODAS AS PORTAS DE MADEIRA SERÃO PINTADOS EM ESMALTE ACETINADO SOBRE MASSA, COR A DEFINIR.
-TODOS OS CAIXILHOS SERÃO PINTADOS EM ESMALTE SINTÉTICO, COR A DEFINIR
-TODAS AS PORTAS METÁLICAS DE CHAPA LISA, EXTERNAS OU INTERNAS, SERÃO PINTADOS EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, COR A DEFINIR.

NOTAS:
1. MEDIDAS EM METROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA. .
2. VERIFICAR COTAS E MEDIDAS NO LOCAL
3. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E DETALHES SE ENCONTRAM NAS FOLHAS DE DETALHAMENTO.
4. O MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO E DEVERÁ ESTAR A DISPOSIÇÃO JUNTAMENTE AO PROJETO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.

QUADRO DE ÁREAS	
AMBIENTE	ÁREA
ÁREA DO TERRENO	442,67–m2
ÁREA CONSTRUÍDA NOVA	32,37–m2
ÁREA REFORMADA PAV. TÉRREO	410,30–m2
ÁREA REFORMADA SUBSOLO	70,02–m2
ÁREA TOTAL INTERVENÇÃO	512,69–m2

LEGENDA REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO

EDIFICAÇÃO EXISTENTE – DEMOLIR — ALVENARIA NOVA
ALVENARIA EXISTENTE — ALVENARIA NOVA

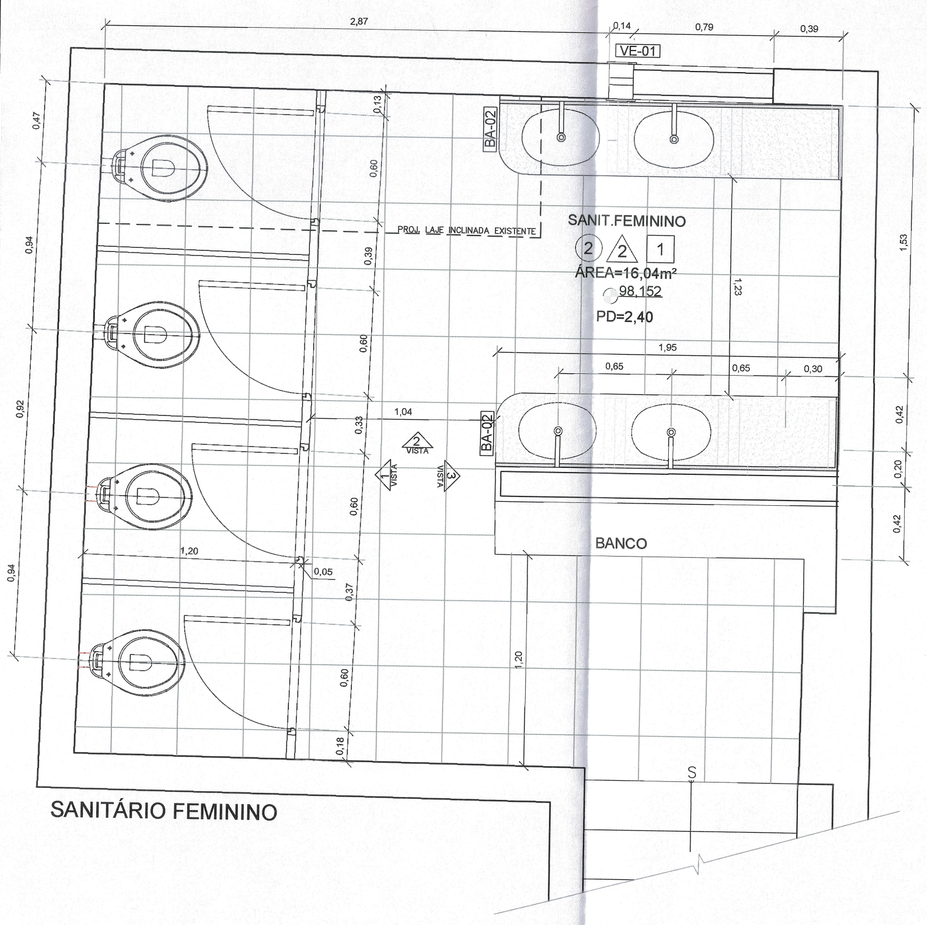

SANITÁRIO FEMININO

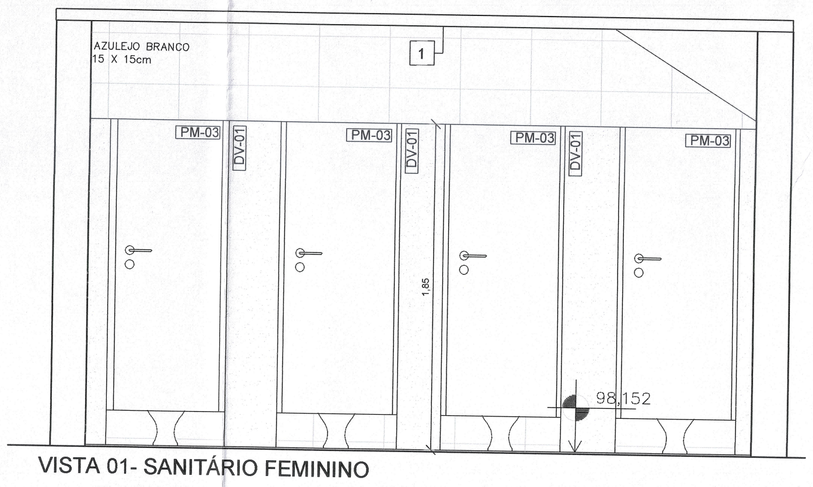

VISTA 01- SANITÁRIO FEMININO

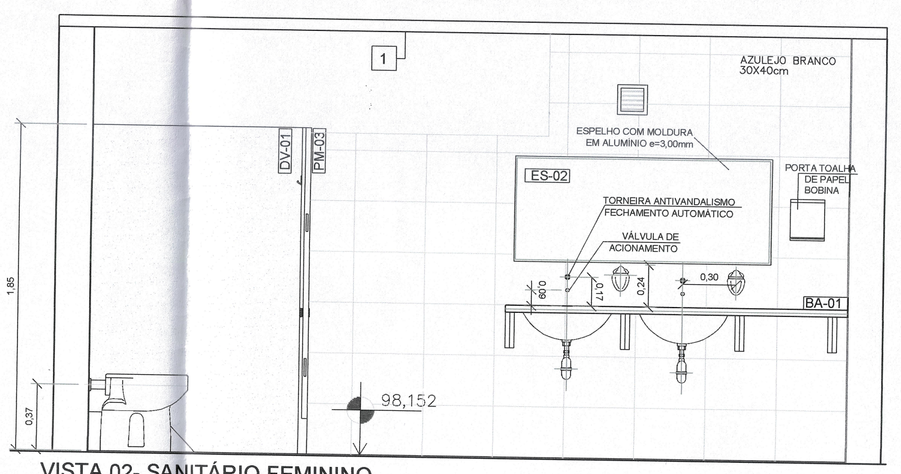

VISTA 02- SANITÁRIO FEMININO

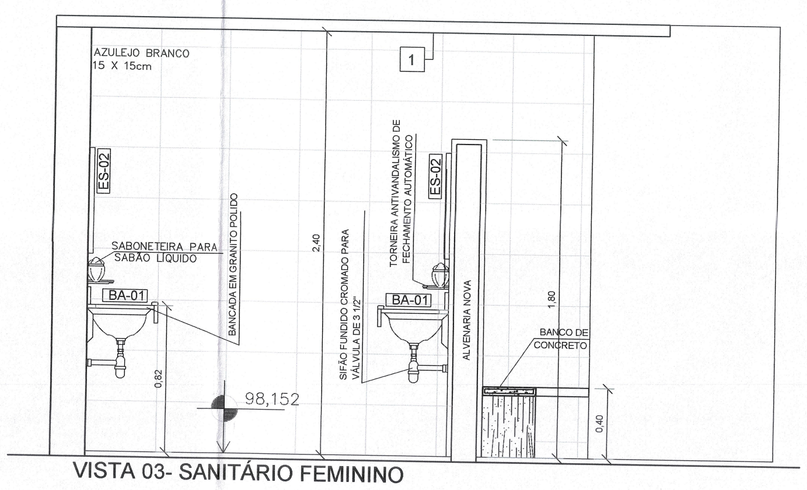

VISTA 03- SANITÁRIO FEMININO

NOTAS DE ACESSIBILIDADE:

01 – A EDIFICAÇÃO SERÁ SINALIZADA DE ACORDO COM O ITEM 10 DA NBR 9050/94. PREVER PISO TÁTIL NO INÍCIO E TÉRMINO DAS ESCADAS E RAMPAS NAS CONDIÇÕES DO ITEM 10.3.2.
02 – INSTALAR MAÇANETAS DE ALAVANCA.
03 – INTERRUPTORES COM ALTURA H=1,00m DO PISO ACABADO.
04 – PORTAS COM VÃO MÍNIMO DE 0,80m.
05 – GRELHAS COM VÃO–LIVRE MÁXIMO DE 1,5cm NAS CONDIÇÕES DO ITEM 6.1.3. DA NBR 9050.
06 – CORRIMÃO DAS ESCADAS: H1=0,70m E H2=0,92m PARA CRECHES E EMEIS E H=0,92 PARA EMEFS, DO PISO ACABADO.
07 – CORRIMÃO DAS RAMPAS COM ALTURA H1=0,70m E H2=0,92m DO PISO ACABADO.
08 – DIFERENÇA DE NÍVEL ENTRE PISOS GRAMADO E CIMENTADO MENOR OU IGUAL A 1,5cm.
09 – LIMITAR SOLEIRAS A NO MÁXIMO 1,5cm DE ALTURA, SEGUNDO A NBR 9050.
10 – BANCOS E MESAS DE CONCRETO, NA ÁREA EXTERNA, DEVERÃO TER CANTOS ARREDONDADOS E ESPAÇO RESERVADO PARA P.P.D.
11 – OS PISOS EXTERNOS NÃO DEVERÃO SER EXECUTADOS COM INCLINAÇÃO TRANSVERSAL MAIOR OU IGUAL 2%.
12 – VAGA PARA P.P.D. DEVERÁ SER CIMENTADA, SINALIZADA E TER DIMENSÕES DE ACORDO COM A NBR 9050.
13 – ELIMINAR SOLEIRAS NOS PORTÕES / CALÇADAS.

Município de Carapicuíba
Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Setor de Projetos

Projeto	TEATRO JORGE AMADO
Disciplina	ARQUITETURA
Etapa	PROJETO BÁSICO
Nome do Arquivo	
Endereço	Av. Miriam, 86 - Centro - Carpicuíba - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SDU SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
OBRAS PÚBLICAS
APROVADO
EM 11/03/2022
Marco Antonio dos Santos NEVES
Marcos Neves
Prefeito Municipal

Responsáveis Técnicos

Erg. Diorgens Gomes da Silva
CREA Nº 5069938630
Secretário Adjunto-SDU

Título	DETALHAMENTO SANITÁRIOS FEMININO E MASCULINO	Folha	04
ART	28027230201501357	Revisão / Data	REV-00 / SET/20
		Escala	1:25