
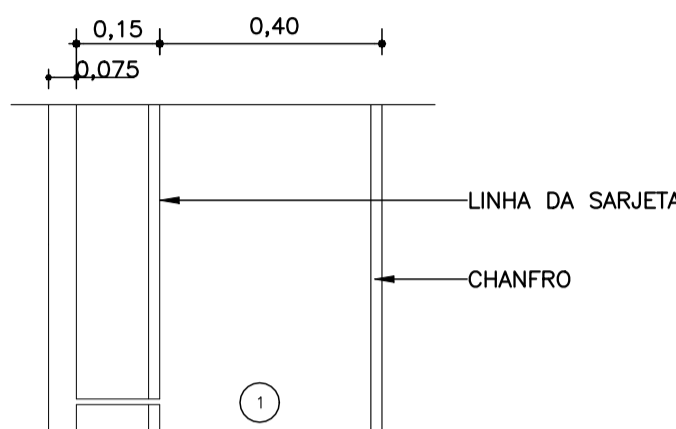


PAVIMENTO ASFÁLTICO (TRÁFEGO LEVE)

CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ) - FAIXA III	3,50cm
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR2C	
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE CM30	
BRITA GRADUADA SIMPLES	15,00cm
SUB-BASE DE AGREGADO REC DE CONST CIVIL CBR>30%	15,00cm
SUBLEITO ESCARIFICADO E COMPACT A 100% DO PROCTOR NORMAL COM CBRmoldado = 8,0%	

DETALHE

EXECUÇÃO DE SARJETA
SEM ESCALA

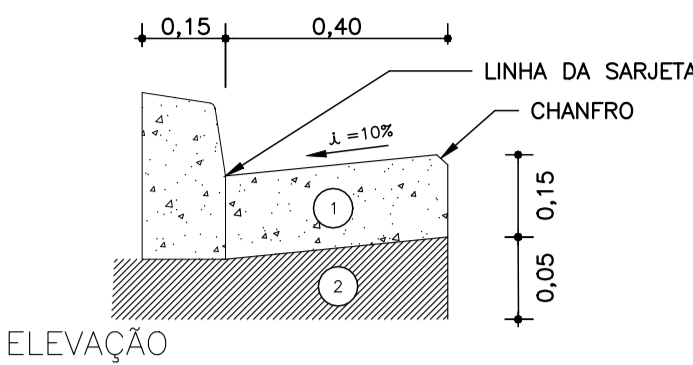

PLANTA


1 - SARJETA DE CONCRETO 25MPa

LEGENDA:

	PAVIMENTO ASFÁLTICO (BINDER E CBUQ)-5ª ETAPA
	PAVIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ)-5ª ETAPA
	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS-5ª ETAPA

NOTAS:

- COTAS MEDIDAS E DIMENSÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- DEVERÁ SER EXECUTADA A 1ª, 2ª, 3ª E 4ª ETAPA DA OBRA PARA INÍCIO DA 5ª ETAPA INDICADA NESTE PROJETO.

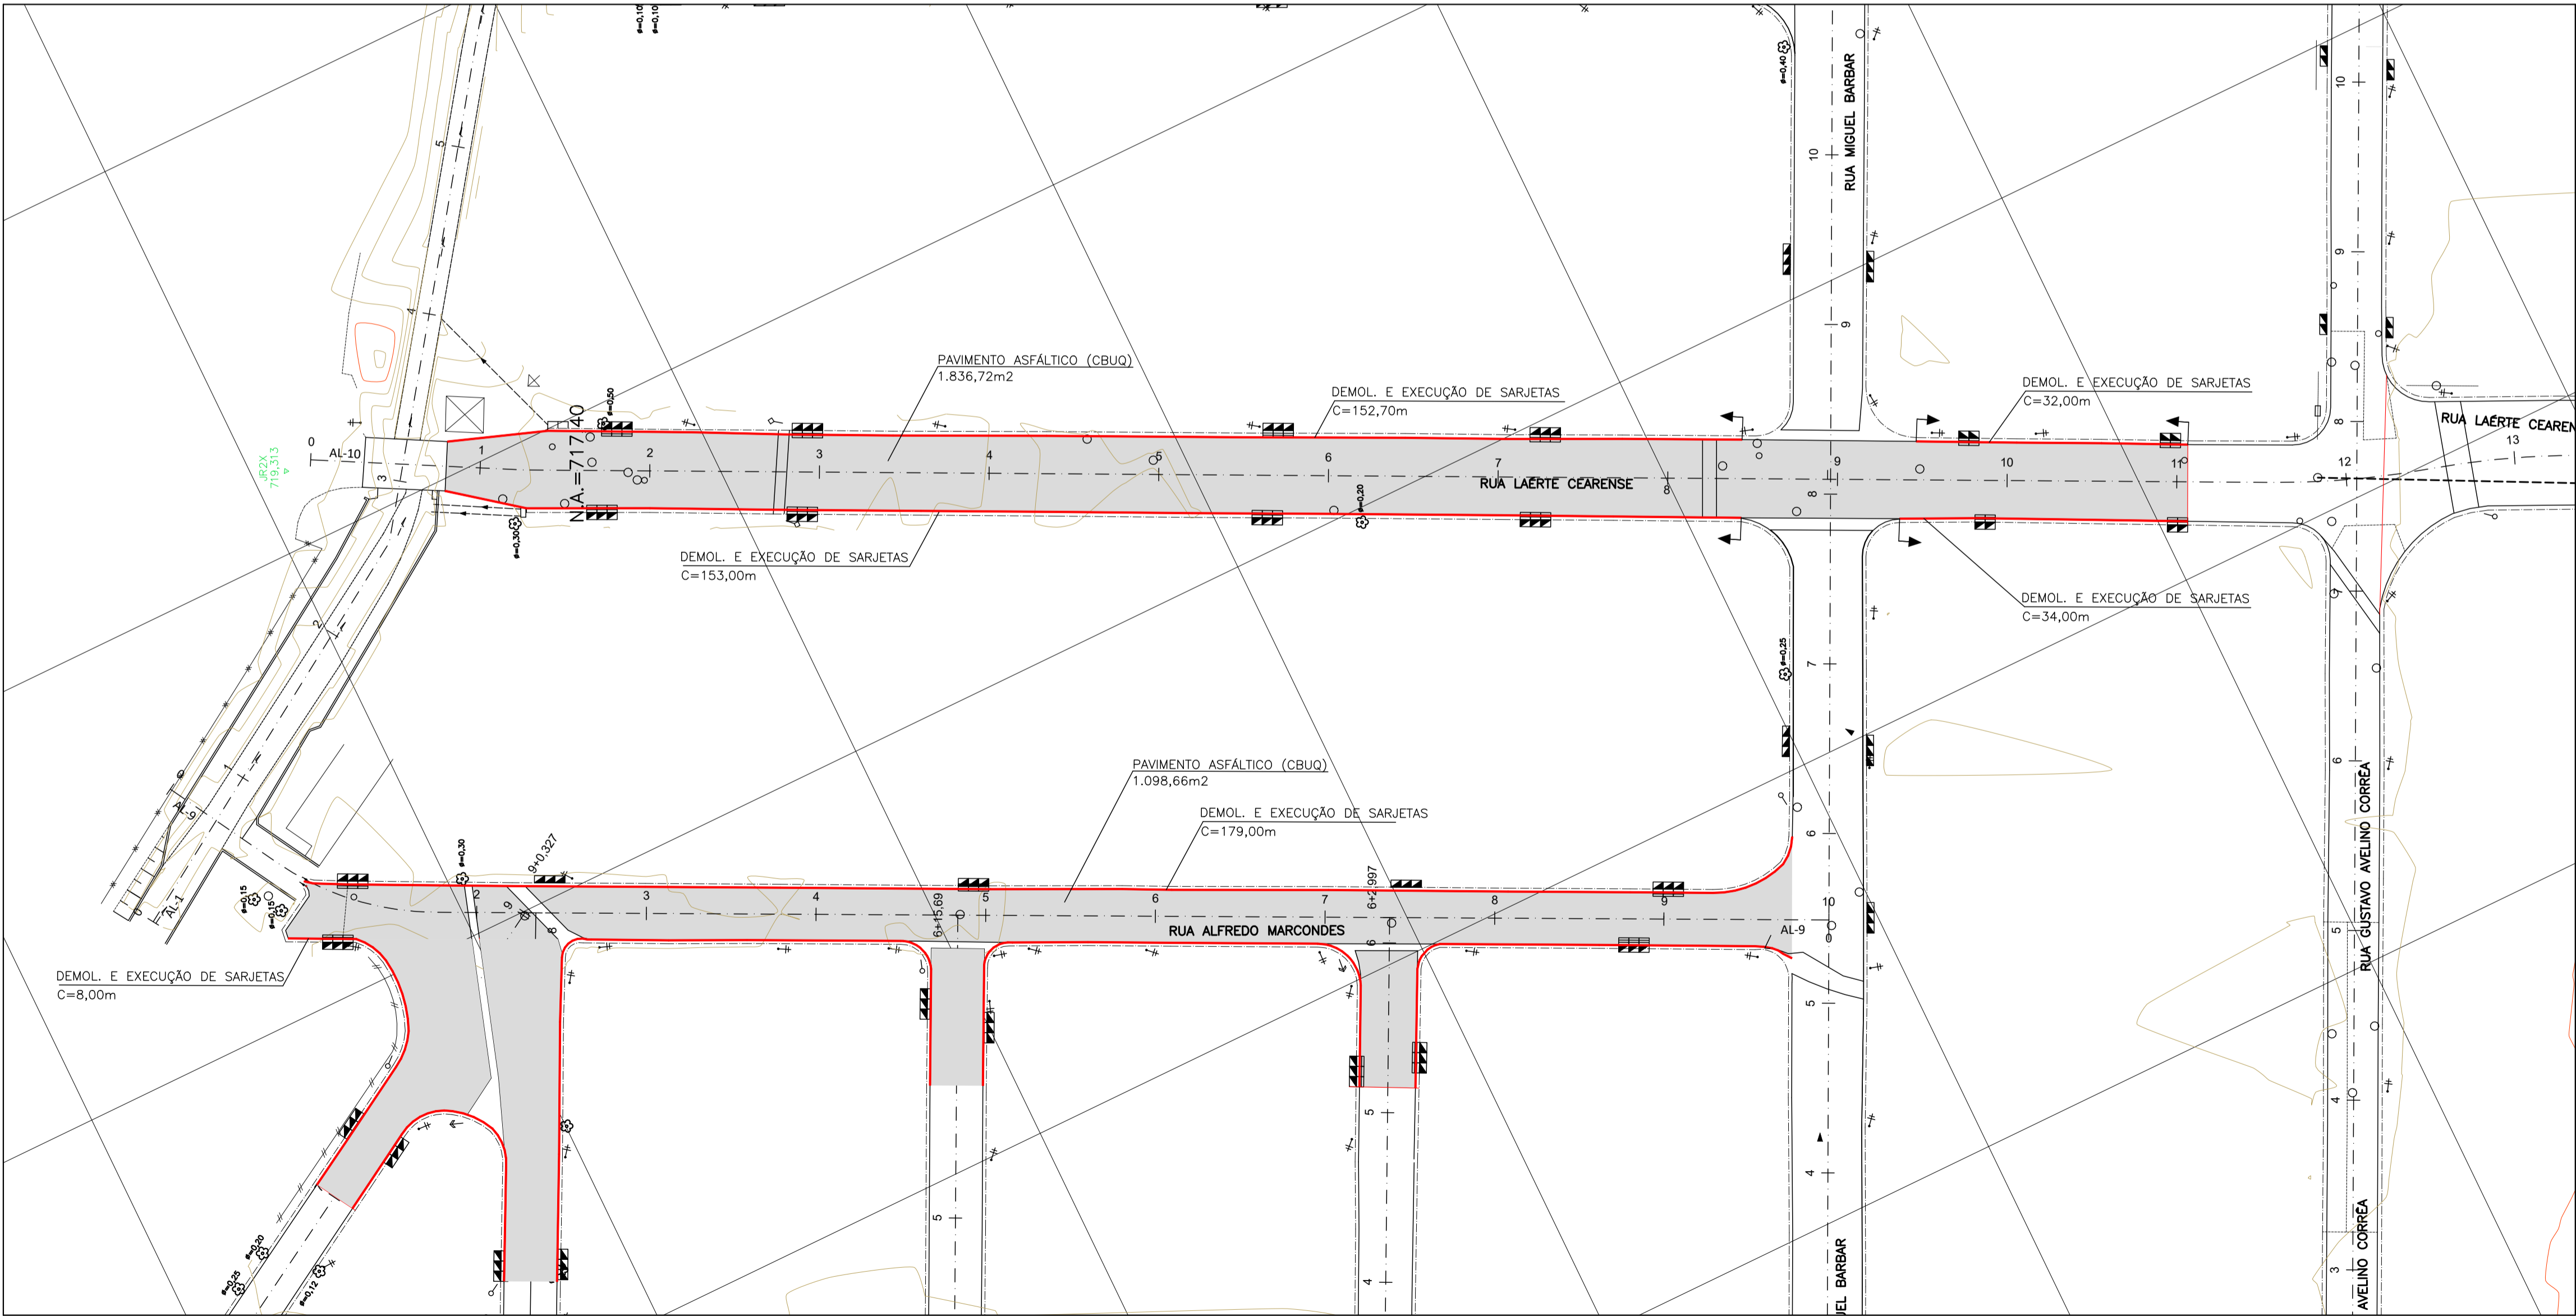

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
PLANTA-PERFIL

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA VILA GUSTAVO CORREIA- 5ª ETAPA

BAIRRO: VILA GUSTAVO CORREIA

TRECHO: RUA ALFREDO MARCONDES

AUTOR:



R04-2125-PAV-001-PTA
REV. 04

RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA	CREA: 0682525642	ART: 28027230211853744
Nº PROCESSO: 29200/21	ESCALA: 1:1.500	DATA: 10/06/2022
Nº CONTRATO: 81/21	ARQUIVO DIGITAL: R04-2125-PAV-001-PTA.dwg	FOLHA: 05/06
PROJETISTA: ÉRICA OLIVEIRA DE CARVALHO		10/06/2022
DESENHISTA: JÉSSICA SCHMEING		13/06/2022
VERIFICAÇÃO: SANDRA MAYUMI MISHIMA		13/06/2022
APROVAÇÃO: FAUSTO BATISTA		13/06/2022
RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA		13/06/2022